

**БРС для высоких
давлений**


**High Pressure
Coupling**

DN 4 / 3000 бар / 43,500 PSI

HP-004-0-Y46

HP-004-2-Y13

HP-004-1-Y13

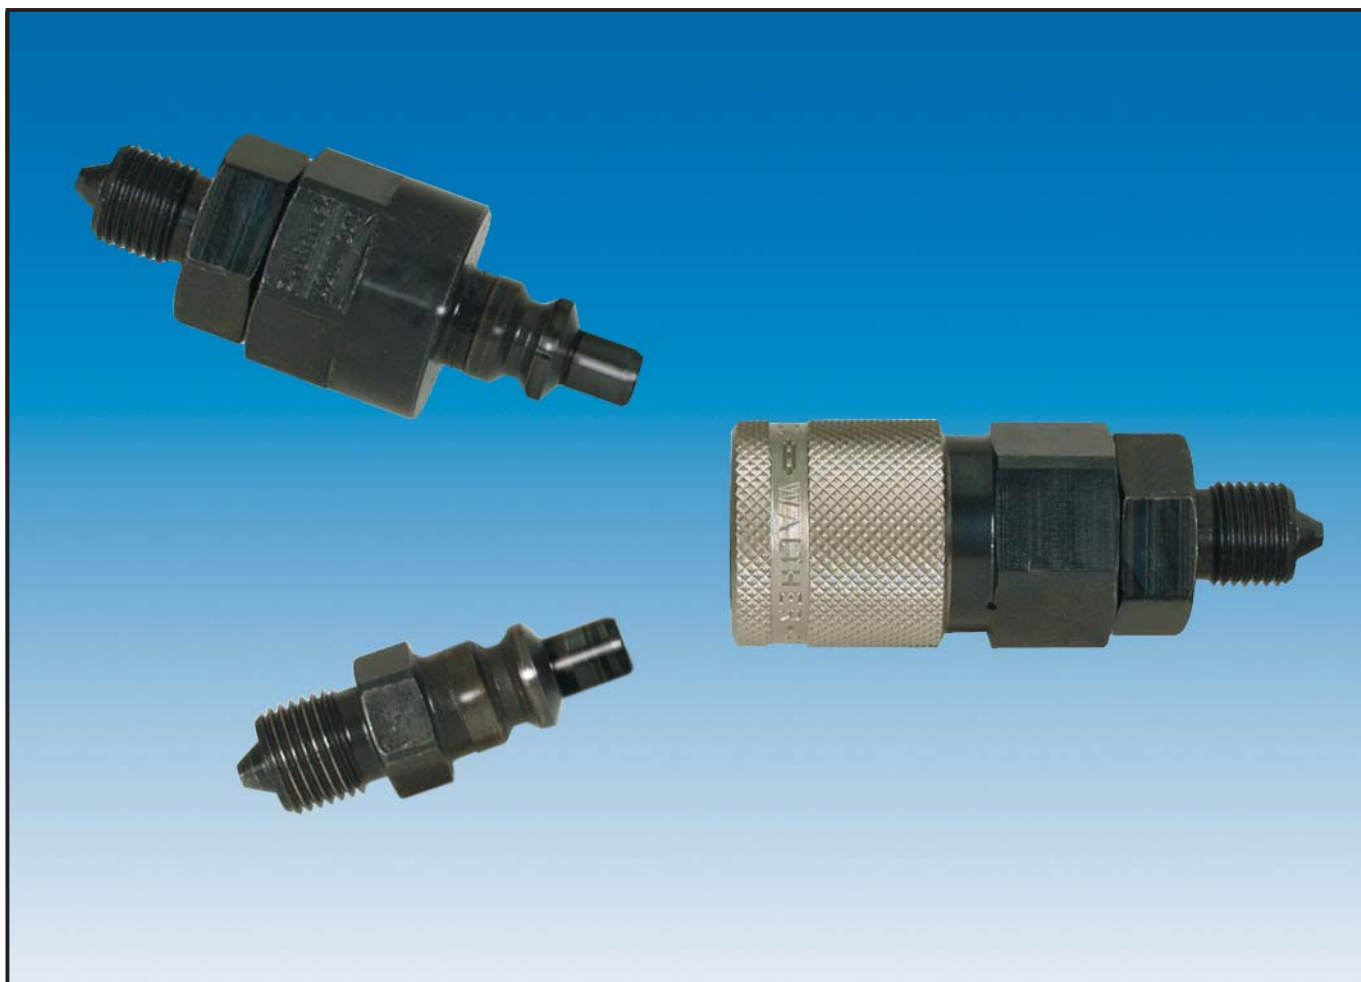

HP-004-0-Y46 • HP-004-2-Y13 HP-004-1-Y13

БРС для высоких давлений
High Pressure Coupling




Описание / технические характеристики:


- безопасное БРС для высоких давлений, изготовленное из частично закалённой и воронённой стали с высокой прочностью на разрыв
- рабочее давление до 3000 бар / 43 500 psi (типовые испытания проведены при 4200 бар / 60 900 psi)
- очень хорошо подходит для частой смены компонентов оборудования с высокими нагрузками (до 1 миллиона соединений-разъединений)
- отличается простотой технического обслуживания за счёт сменных уплотнений
- может быть укомплектовано защитными колпачками с высокой износостойкостью
- муфта с клапаном HP-004-0-Y46 является дальнейшей разработкой на базе модели HP-004-0-Y13 и может соединяться с ниппелями с клапаном и без клапана типа -Y13.

Description / Technical data:


- High-pressure safety coupling made from high-tensile steel, partially hardened and oil burnished
- Operating pressure up to 3000 bar / 43,500 psi (routine testing at 4200 bar / 60,900 psi)
- Very well suited for high load changes (up to 1 million)
- Easy to service thanks to replaceable seals
- High-durable protective caps available
- The self sealing coupling of version HP-004-0-Y46 is a further development of the HP-004-0-Y13 and connectable with -Y13 type the self-sealing and thru-type adaptors.

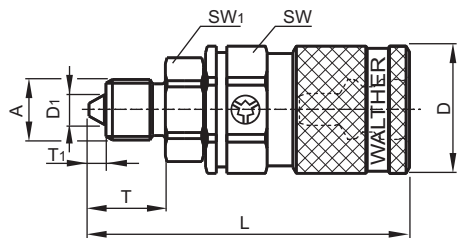

Муфта с клапаном / Self sealing coupling (with valve)
HP-004-0-XX002-AAAZ-Y46

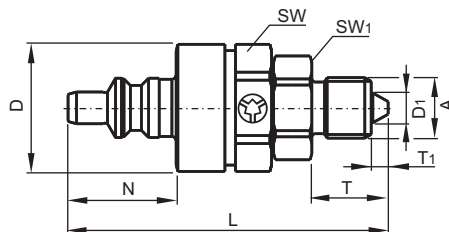

Ниппель с клапаном / Self sealing adaptor (with valve)
HP-004-2-XX002-12-2-Y13

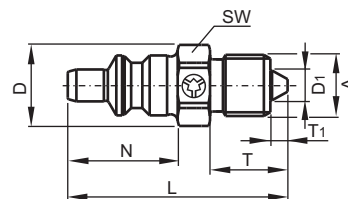

Ниппель без клапана (проходного типа) / Through type adaptor (without valve)
HP-004-1-XX002-12-Y13

Wka - 08/2012

	Номер для заказа Part number	Соединение A* Connection A*	D [MM]	D1 [MM]	T [MM]	T1 [MM]	L [MM]	SW	SW1	N [MM]
Муфта с клапаном Self sealing coupling	HP-004-0-XX002-AAAZ-Y46	UNF 9/16 AG	30	7	18	4	76	27	22	-
Ниппель с клапаном Self sealing adaptor	HP-004-2-XX002-12-2-Y13	с коническим (58°) ниппелем	30	7	18	4	75,5	27	22	25,5
Ниппель без клапана Through type adaptor	HP-004-1-XX002-12-Y13	with 58° conical nipple	18,9	7	18	4	51	17	-	25,5

Примеры соединительных элементов иной конструкции Examples for further connections and designs

*По специальному заказу БРС может быть оснащено соединительными элементами другого типа.
Other connections on request.

Ниппель проходного типа с поворотным 90°
соединением и внутренней резьбой по стандарту UNF
Thru-type adaptor with 90° pivoting end connection and
UNF female thread
HP-004-1-XX125-AAAR-Y13



Прямой ниппель проходного типа с
внутренней резьбой по стандарту UNF
Straight thru-type adaptor with UNF female thread
HP-004-1-XX125-AAAR-Y13



WALTHER-PRÄZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Официальный дистрибьютор
ТОО «Компания Прогресс Казахстан»
+7 705 384 18 77
sales@progress-kazakhstan.kz
www.progress-kazakhstan.kz
www.walther.kz

