

ТИП
87-032
Газлифт


**БРС для высокого
давления для ТПА**



БРС для высокого давления для ТПА

Описание:

- Простота манипуляций с помощью телеуправляемых автономных аппаратов ТПА за счёт вставки в воронку и поворота Т-образной штанги по API класса 2
- Подводная половина из нескольких отдельных компонентов
- Все основные уплотнения располагаются на извлекаемой половине
- Основное уплотнение корпуса из сплава Инконель
- Большой подвод для удобства соединения в условиях плохой видимости
- Возможность соединения при полном рабочем давлении
- Постоянный коэффициент расхода за счёт механической фиксации положения клапана
- Усиленные кольцевые клапаны
- Уплотнения клапанов, устойчивые к газу

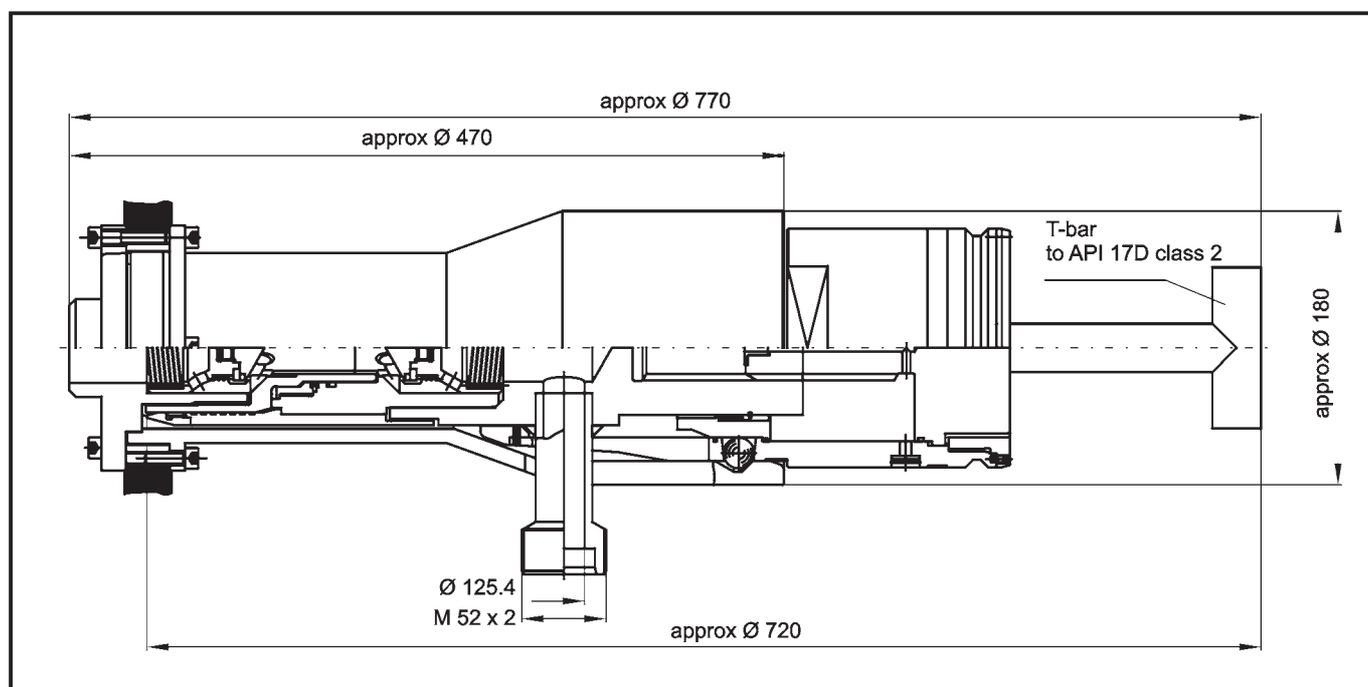

WALTHER-PRÄZISION • WKA rev. 06/2004 - subjekt to alterations

Технические характеристики:

Рабочее давление:	5000 psi
Тестовое давление:	7500 psi
Размер:	1" - 1 1/2"
Материалы:	AISI 316I (1.4404) и F6 Nm (1.4418) извлекаемая половина, дуплексная нержавеющая сталь подводная половина воронка F6 Nm (1.4418)

WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Официальный дистрибьютор
ТОО «Компания Прогресс Казахстан»
+7 705 384 18 77
sales@progress-kazakhstan.kz
www.progress-kazakhstan.kz
www.walther.kz


walther
präzision
Быстроразъёмные системы